

Universaldrehmaschinen zyklengesteuert

Technische Daten **SLZ 1200 S**

Abmessungen

Umlauf Durchmesser über Bett	mm	1.250
Umlauf Durchmesser über Planschieber	mm	850
Verfahrweg der X-Achse	mm	700
Bettbreite	mm	900
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	15
Spindelbohrung	mm	110
Spindeldurchmesser im vorderen Lager	mm	240
Reitstock-Pinoldurchmesser	mm	220
Reitstock-Hub	mm	315
Reitstock-Morsekegel	MK	Feste Spitze
Spitzenweite	mm	3.000-15.000

Abmessung bei Spitzenweite 3000 mm

Länge über alles	mm	7.900
Breite über alles	mm	3.500
Höhe über alles	mm	2.200

Drehzahlen und Leistungen

Hauptantrieb 100/60 % ED	KW	54/70
Drehzahlbereich	1/min	bis 710
Maximaldrehmoment	Nm	ca. 12.000
Vorschubkraft Z-Achse	N	30.000
Vorschubkraft X-Achse	N	20.000
Eilgang X- und Z Achse	m/min	6/4

Werkstückgewichte

zwischen den Spitzen	kg	8.000
mit einem Setzstock	kg	9.500
fliegend im Futter (Schwerpunkt Abstand 250mm)	kg	2.200



SLZ 1200 S



Willi Seiger GmbH

Roßfeld 70 · D-59557 Lippstadt · Telefon: 02941/2856-0 · Telefax: 02941/17936


E-Mail: info@seiger.de

www.seiger.de


**Machen Sie sich
die Vielseitigkeit unserer
Zyklendrehmaschinen zunutze**



Stabiler Reitstock Pinole
D = 220 mm mit fester
Spitze in der Pinole gelagert.
Elektrisch verfahrbar auf
dem Bett.

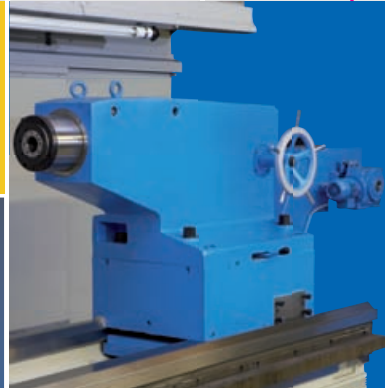

Sonderausführung mit den
Optionen Revolver vorne und
angetriebene Werkzeugeinheit
hinter der Drehmitte.

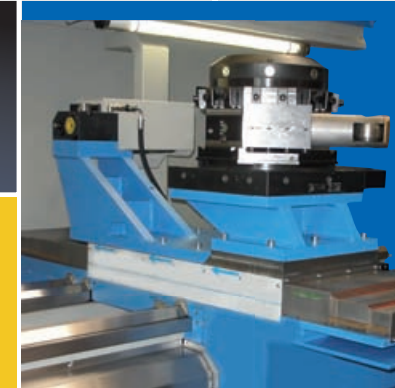


Sonderaufbau ange-
triebene Werkzeugeinheit
mit Capto -Schnittstelle
vor der Drehmitte. Y-Achse
zum Verfahren + - 20mm.


Hauptspindelmotor mit 70 KW Leistung
auf Unterbau montiert. Direktantrieb ohne
Riemen über Kupplung. Hydraulische
Umschaltung der Getriebestufen.



Massiver Support mit Prismaführung und
Teleskopabdeckung. In der X-Achse direkte
Wegmessung mit Sperrluftsystem.

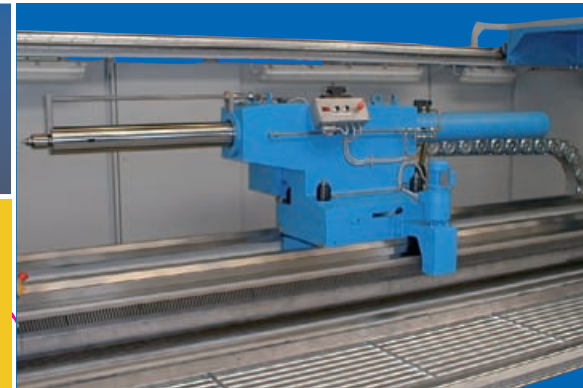

Sonderreitstock als Bohrreit-
stock auf der SLZ-1200 S.
Programmablauf über eine
SPS Steuerung. Vorschub
hydraulisch.

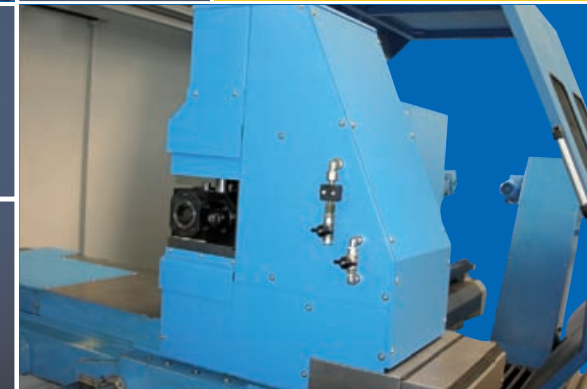

Der Spezialist mit Tradition

**Auch im Sonderzubehör
hat die SLZ 1200 S für Ihre
Produktivität einiges zu bieten**

Beachten Sie bitte die
Sonderzubehörliste
zu dieser Maschine