

# SLZ 1000 E

mit...



**SEIGER**  
Drehmaschinen


## Steuerungen:

Heidenhain MANUALplus Heidenhain MANUALplus 620 oder Siemens One mit Benutzeroberfläche  
Operate manuellen Funktionen


## Spezifikationen und Leistung

Spezifikation			Leistung		
Bezeichnung	Einheit	Wert	Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf-Ø über Bett	mm	1.010	Hauptantrieb	KW	46
Umlauf-Ø über Planschieber	mm	650	Drehzahlbereich	1/min	1-900
Bettbreite	mm	750			
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	15			
Spindelbohrung Ø	mm	130-530			
Spindel Ø vorderes Lager	mm	220-670			
Reitstock-Pinolen- Ø	mm	160	Maße		
Reitstockhub	mm	315	L	mm	3.800+Spw.
Reitstock-Morsekegel	MK	6	B	mm	3.300
Spitzenweiten	m	1,0-20,0	H	mm	2.550
			S	mm	1.250

## Bitte beachten Sie:



Kastenbettausführung  
750 mm Bettbreite  
und Stützführung  
vorne





Spindelkasten mit  
3 Lagerpunkten,  
radial und axial  
Lagern



Optimiertes  
Verkleidungskonzept  
für große Span-

Zuzüglich Schaltschrank von ca. 500x2000 mm

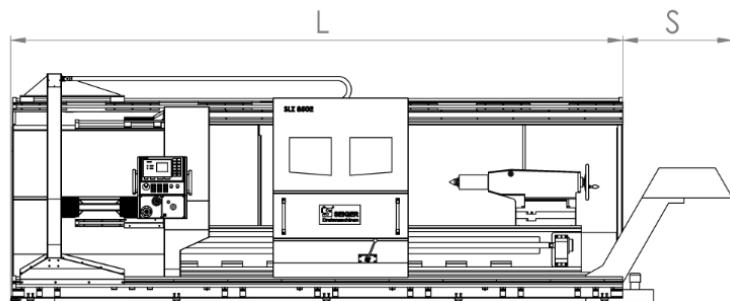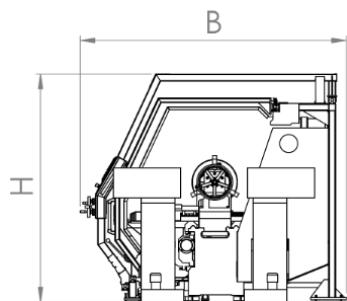

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten