SLZ 1200 E

Системы управления:

Heidenhain MANUALplus 620 или Siemens 840D Solution Line Operate

Технические характеристики и мощность

Технические характеристики

SLZ 1200E	Единица измерения	величина
Диаметр обработки над станиной	мм	1.250
Диаметр обработки над поперечными салазками	мм	850
Ширина станины	мм	750
Шпиндельная головка по DIN 55027	размер	15
Диаметр отверстия шпинделя	мм	130/530 (**Опционально**)
Диаметр отверстия шпинделя в переднем подшипнике	мм	220/670 (**Опционально**)
Диаметр пиноли задней бабки	мм	160
Ход задней бабки	мм	315
Конус Морзе задней бабки	МК	6
Расстояние между центрами	мм	1.000-20.000

мощность

SLZ1200E	Единица измерения	величина
Главный привод	кВт	46
Диапазон частоты вращения	1/мин	710
Габариты		
Длина	мм	3.800+Расстояние между центрами.
Ширина	мм	3.300
Высота	мм	2.550

Преимущества

Коробчатая станина шириной 750 мм, передняя опорная направляющая



Шпиндельная бабка со шпинделем на 3 подшипниках, с радиальными

Усовершенствованные защитные кожухи для больших объемов стружки

Шкаф управления Plus размером 500x2000 мм



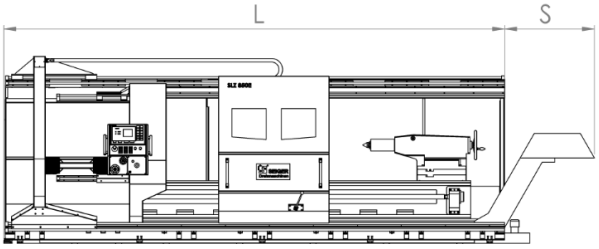

Возможны ошибки и технические изменения.