

Universaldrehmaschinen zyklengesteuert

Technische Daten **SLZ 1500**

Abmessungen

Umlauf Durchmesser über Bett	mm	1.600
Umlauf Durchmesser über Planschieberführung	mm	1.240
Verfahrweg der X-Achse	mm	680
Bettbreite	mm	1.350
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	15
Spindelbohrung	mm	110
Spindeldurchmesser im vorderen Lager	mm	240
Reitstock-Pinolendurchmesser	mm	220
Reitstock-Hub	mm	350
Reitstock-Morsekegel	MK	Feste Spitze
Spitzenweite	mm	4.000-15.000

Abmessung bei Spitzenweite 4000 mm

Länge über alles	mm	10.000
Breite über alles	mm	3.800
Höhe über alles	mm	2.700

Drehzahlen und Leistungen

Hauptantrieb 100/60 % ED	KW	50/70
Drehzahlbereich	1/min	bis 710
Maximaldrehmoment	Nm	ca. 12.000
Vorschubkraft Z-Achse	N	35.000
Vorschubkraft X-Achse	N	25.000
Eilgang X- und Z Achse	m/min	6/4

Werkstückgewichte

zwischen den Spitzen	kg	9.000
mit einem Setzstock	kg	10.500
fliegend im Futter (Schwerpunkt Abstand 250mm)	kg	2.500



Willi Seiger GmbH

Roßfeld 70 · D-59557 Lippstadt · Telefon: 02941/2856-0 · Telefax: 02941/17936

E-Mail: info@seiger.de

www.seiger.de

SLZ 1500




Machen Sie sich die Vielseitigkeit unserer Zyklendrehmaschinen zunutze

Massiver Support mit gehärteter Führung und Teleskopabdeckung. Direkte Wegmessung in der X-Achse. Als Option unterschiedliche Werkzeugsysteme montierbar.



Option Support mit Schwenktisch und Bohrstangenklemmlager, gegenüberliegend Sauter 12 fach Scheibenrevolver. Über Taster schwenkbar.

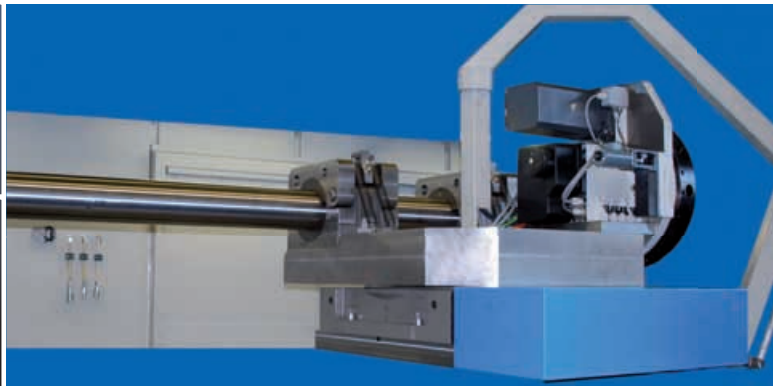


Treppe am Support montiert für Rüst- und Meßarbeiten.


Der Spezialist mit Tradition

Auch im Sonderzubehör hat die SLZ 1500 für Ihre Produktivität einiges zu bieten


Sonderaufbau Lünette selbstzentrierend hydraulisch. Elektrisch Verfahrbar auf dem Bett und mit hydraulischer Beklemmung.

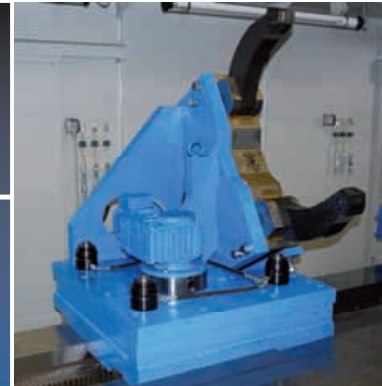

Option Lünetten bis 450 mm Durchgang und 800 mm Durchgang. Es kann an den Lünetten mit dem Support vorbeigefahren werden.

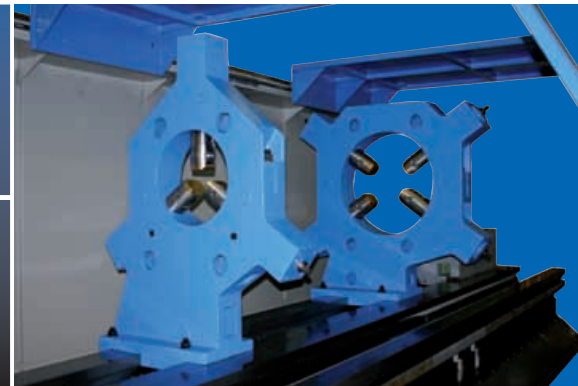

Gesamtansicht SLZ-1500 x 8000 mit den Optionen hydraulischer Reitstock und Schwenktisch mit Bohrstange und Scheibenrevolver.

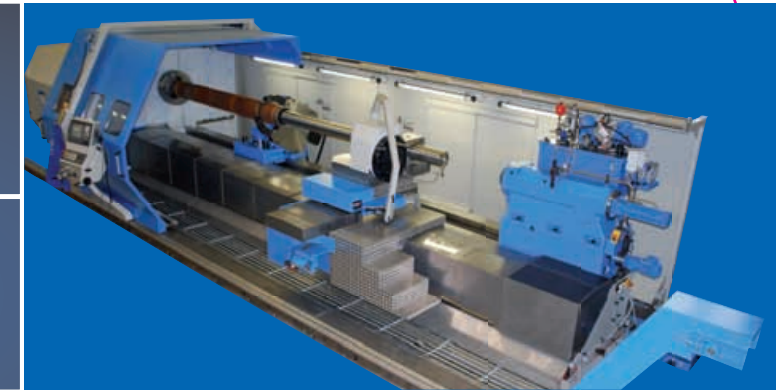

Beachten Sie bitte die
Sonderzubehörliste
zu dieser Maschine