

SLZ 300 K

Spezifikationen und Leistung

Spezifikation

Bezeichnung	Einheit	Wert
Umlauf-Ø über Bett	mm	300
Umlauf-Ø Planschieber	mm	150
Bettbreite	mm	240
Spindelkopf DIN 55027	Gr.	5
Spindelbohrung Ø	mm	40 opt. 55
Spindel- Ø im vorderen Lager	mm	70 opt. 90
Reitstock-Pinolen- Ø	mm	50
Reitstockhub	mm	125
Reitstock-Morsekegel	MK	3
Spitzenweiten	m	0,75

Leistung

Bezeichnung	Einheit	Wert
Hauptantrieb	KW	11,5
Drehzahlbereich	1/min	1-3.000

Maße

L	mm	2.000
B	mm	1.800
H	mm	1.850
S	mm	

Bitte beachten Sie:




Gute Zugänglichkeit
und Bedienung der
Maschine




Keine Energiekette
im Span- und
Wasserbereich



Edelstahlverkleidung
im
Dauerspanbereich

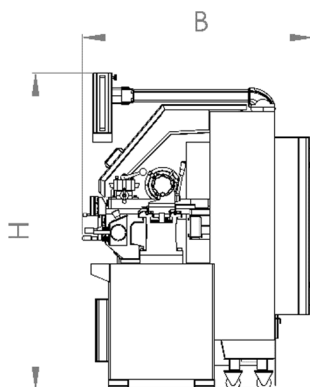

Technische
Irrtum

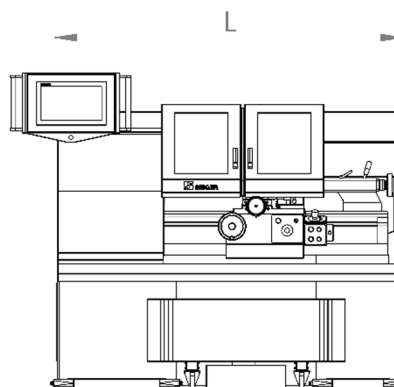

Änderungen und
vorbehalten